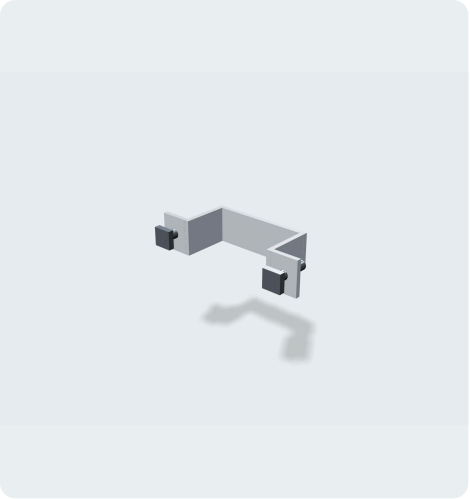


FIXATION DE PANNEAU · ACCESSOIRE

BRIDE-40

Bride 80 × 40

Plan BR-40 · indice A

Bride en U qui fixe un panneau à rails sur un poteau ou profil 80 × 40. Le U entoure le profil ; ses 2 vis ont la tête prise dans le rail au dos du panneau et se serrent par un écrou à l'arrière des pattes : aucun perçage du poteau ni du panneau.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Profil reçu	80 × 40
Montage	poteau ou profil 80 × 40
Serrage	2 vis (tête dans le rail) + 2 écrous à l'arrière des pattes — visserie non fournie
Quantité	2 par rail du panneau
Dimensions de détail	selon fabricant (plan indicatif)

Dimensions en mm, plan BR-40 indice A.

FABRICATION

Bride	**U enveloppant le profil 80 × 40, 2 pattes percées**
Vis	**2 vis, tête prise dans le rail du panneau**
Écrous	**à l'arrière des pattes**
Visserie	**Non fournie, inox A4 conseillée**
Matière	**Selon fabricant**

POSE

- Glisser la tête des 2 vis dans le rail au dos du panneau
- Placer le U autour du profil 80 × 40, vis à travers les pattes
- Visser les écrous à l'arrière des pattes après réglage de hauteur
- Contrôler l'aplomb du panneau avant serrage final

Vendue sans visserie : la bride est le U seul. Prévoir 2 vis (tête prise dans le rail du panneau) et 2 écrous vissés à l'arrière des pattes, en inox A4. Plan indicatif.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72