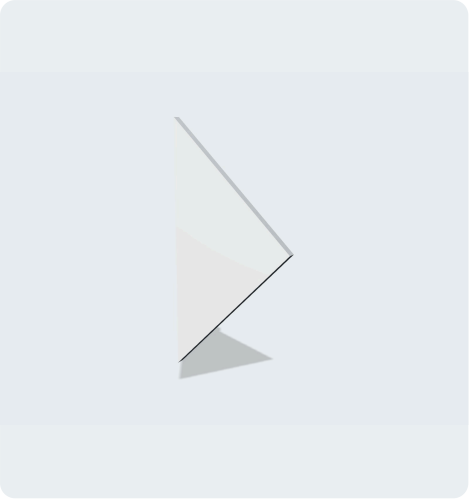


PANNEAU FLÈCHE · GAMME 1 · AVEC PANNEAU CARRÉ

# FL-IS-G1-CL1

## Flèche isocèle G1 · classe 1

Plan FL-IS-G1 · indice A

Flèche isocèle qui accompagne un panneau carré 700 × 700 de gamme 1 : triangle isocèle, base 700 mm, pointe à 350 mm (moitié du côté). Elle indique la direction du secteur auquel s'applique le signal. Tôle d'aluminium à bords pliés, film rétroréfléchissant, rails au dos.

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

| ÉLÉMENT | VALEUR |
|---|---|
| Forme | triangle isocèle, base 700 mm, pointe à 350 mm (moitié du côté) |
| Panneau associé | carré 700 × 700 (gamme 1) |
| Gamme RGPNI | gamme 1 · voie d'eau de moins de 30 m |
| Surface de face | 0,12 m² |
| Rails au dos | 2, à 175 · 525 du haut (à confirmer) |
| Film rétroréfléchissant | Classe 1 (RA1), EN 12899-1 |
| Sens | pointe à droite ou à gauche, à préciser à la commande |

Dimensions en mm, plan FL-IS-G1 indice A.

## FABRICATION

| | |
|---|---|
| Face | **Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm** |
| Dos | **2 rails alu horizontaux** |
| Film | **Classe 1 (RA1), EN 12899-1** |
| Décor | **Selon BAT** |

## POSE

- Posée à côté du panneau carré 700 × 700, même hauteur
- Pointe orientée vers le secteur visé
- Sur poteaux 80 × 80 avec brides 80 × 80, ou sur le support du panneau
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

**Classe 1 :** Usage courant : panneaux lus de jour sur canaux et rivières. Flèche équilatérale ou isocèle (pointe à la moitié du côté), en classe 1, 2 ou 3. Position des rails à confirmer ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
**Fourniture et pose, partout en France et à l'international**
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72