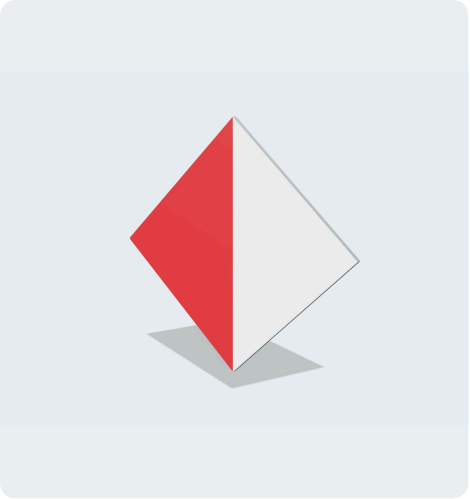


PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 2

PN-L-G2-CL3

Panneau losange G2 · classe 3

Plan PN-L-G2 · indice A

Panneau losange de côté 700 mm, soit 990 mm de pointe à pointe, film rétroréfléchissant classe 3 (RA3) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 3 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	losange de côté 700 mm, soit 990 mm de pointe à pointe
Gamme RGPNI	gamme 2 · voie d'eau de 30 à 60 m
Surface de face	0,49 m²
Rails au dos	3, à 245 · 495 · 745 de la pointe haute
Longueur des rails	350 · 800 · 350
Film rétroréfléchissant	Classe 3 (RA3), EN 12899-1
Cotes des rails	mesurées sur panneau fournisseur ✔
Brides 80 × 80 sur poteaux	6 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4100-L
Visuel présenté	exemple : A.10 – Interdiction de passer en dehors de l'espace indiqué

Dimensions en mm, plan PN-L-G2 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**3 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 3 (RA3), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux losanges : A.10, D.1 et D.2, posés sur pointe**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4100-L
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 6 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 3 : Film microprismatique, rétroréflexion la plus élevée : sites éclairés, ouvrages, lecture lointaine de nuit. **Rails et bord plié mesurés sur panneau fournisseur (28/10/2026).**

SERVICE COMPLET

Fourniture et pose, partout en France et à l'international

Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72