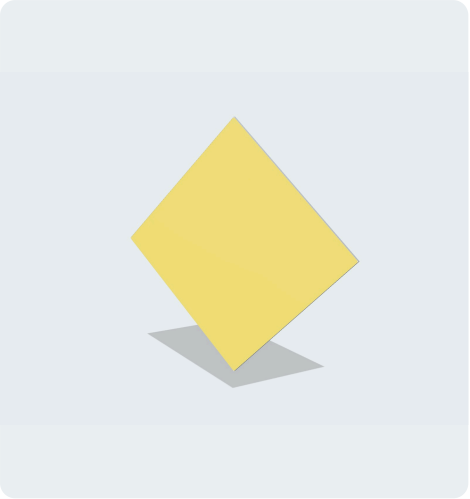


PANNEAU DE SIGNALISATION FLUVIALE · GAMME 4

PN-L-G4-CL3

Panneau losange G4 · classe 3

Plan PN-L-G4 · indice A

Panneau losange de côté 1500 mm, soit 2121 mm de pointe à pointe, film rétroréfléchissant classe 3 (RA3) conforme à la norme EN 12899-1. Tôle d'aluminium à bords pliés, 2 rails de fixation au dos. Décor selon le signal commandé (RGPNI, CEVNI), validé sur bon à tirer.

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT	VALEUR
Format	losange de côté 1500 mm, soit 2121 mm de pointe à pointe
Gamme RGPNI	gamme 4 · voie d'eau de plus de 170 m
Surface de face	2,25 m²
Rails au dos	2, à 635 · 1440 de la pointe haute
Longueur des rails	1170 · 1263
Film rétroréfléchissant	Classe 3 (RA3), EN 12899-1
Cotes des rails	calées sur le support, à confirmer
Brides 80 × 80 sur poteaux	4 (2 par rail)
Support intrados associé	SF-4200-L
Visuel présenté	exemple : D.1 – Passe recommandée

Dimensions en mm, plan PN-L-G4 indice A.

FABRICATION

Face	**Tôle d'aluminium, bords pliés de 25 mm**
Dos	**2 rails alu horizontaux**
Film	**Classe 3 (RA3), EN 12899-1**
Décor	**Selon le signal, BAT avant fabrication**
Lettrage	**Alphabets L1 / L3 si inscription**
Signaux	**Signaux losanges : A.10, D.1 et D.2, posés sur pointe**

POSE

- Sous tablier : support intrados SF-4200-L
- Haut du panneau à 400 mm sous la sous-face du tablier
- Sur poteaux : 2 poteaux 80 × 80 (SF-2200 à SF-2500) sur fourreaux SF-3001, 4 brides BRIDE-80
- Bord inférieur à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux

Classe 3 : Film microprismatique, rétroréflexion la plus élevée : sites éclairés, ouvrages, lecture lointaine de nuit. Position des rails calée sur le support, à confirmer avec le fabricant ; bord plié 25 mm.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72