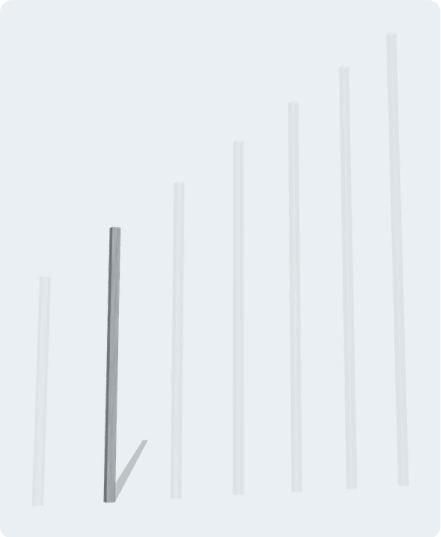


POTEAU DE SIGNALISATION · ACIER GALVANISÉ

SF-2250

Poteau 80 × 80 × 2, longueur 2,5 m

Plan SF-ABR-05-250 · indice A

Tube carré 80 × 80 × 2 galvanisé à chaud, coupé à 2 500 mm. Il sert de poteau de panneau, de traverse ou de contrefort. Il s'emboîte dans le fourreau à platine SF-3001, la platine pivot SF-1001 et le sabot d'accueil SF-1002.

LONGUEURS DE LA GAMME

RÉFÉRENCE	PLAN	LONGUEUR	MASSE ACIER NU
SF-2200	SF-ABR-05-200	2 000	≈ 9,6 kg
SF-2250	**SF-ABR-05-250**	**2 500**	**≈ 12,0 kg**
SF-2300	SF-ABR-05-300	3 000	≈ 14,3 kg
SF-2350	SF-ABR-05-350	3 500	≈ 16,7 kg
SF-2400	SF-ABR-05-400	4 000	≈ 19,1 kg
SF-2450	SF-ABR-05-450	4 500	≈ 21,5 kg
SF-2500	SF-ABR-05-500	5 000	≈ 23,9 kg

Longueur en mm, tolérance ± 2 mm. Masse indicative : tube 80 × 80 × 2 EN 10219, ≈ 4,78 kg/m.

FABRICATION

Profil	**Tube carré 80 × 80 × 2, S235JRH (EN 10219-1/-2)**
Longueur	**2 500 ± 2, coupe d'équerre ± 0,5°**
Rectitude	**≤ L / 500**
Finition	**Galvanisation à chaud NF EN ISO 1461, après coupe**
Tête	**Bouchon PE 80 × 80 noir anti-UV, en option**
Livraison	**Fardeau étiqueté SF-2250**

POSE

- Pied : fourreau à platine SF-3001 sur quai béton ou massif 80 × 80 × 80 cm
- Panneau fixé par brides 80 × 80 sur les rails au dos
- Bord inférieur du panneau à 1,5 m au moins au-dessus des plus hautes eaux
- Recoupe possible sur chantier, coupes retouchées au zinc riche à froid

Dimensionnement : longueur, hauteur de pose et tenue au vent à valider par note de calcul selon le site.

SERVICE COMPLET
Fourniture et pose, partout en France et à l'international
Nous distribuons ce produit et pouvons aussi gérer sa pose avec notre partenaire.

Devis fourniture + pose →
06 51 96 40 72